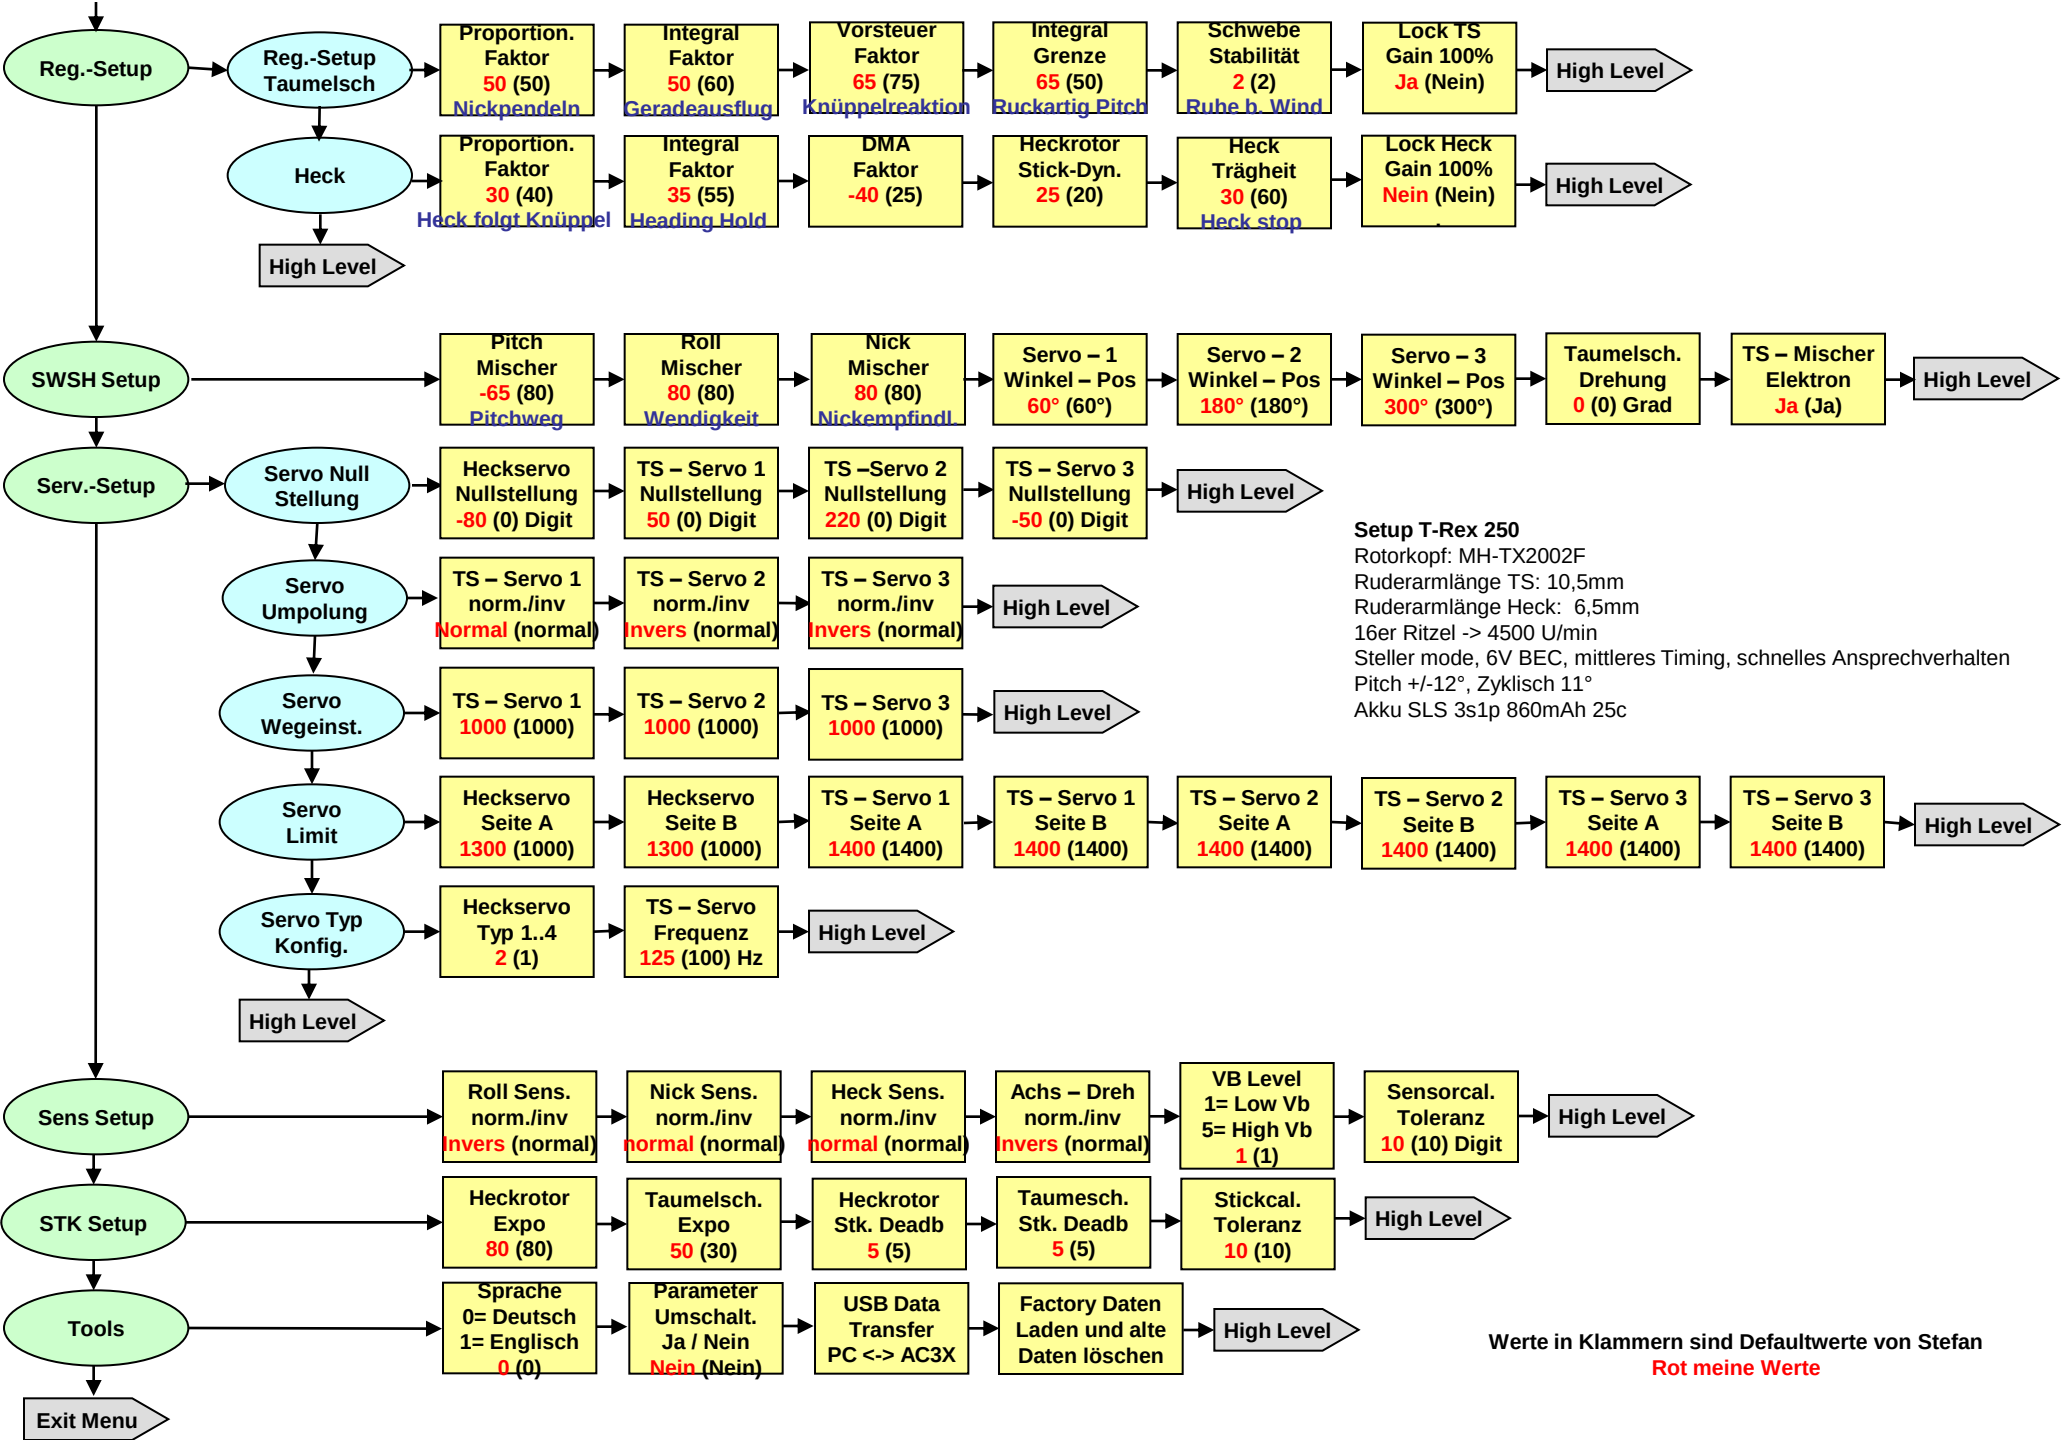
Reg.-Setup
Reg.-Setup Taumelsch
Proportion. Faktor 50 (50) Nickpendeln
Integral Faktor 50 (60) Geradeausflug
Vorsteuer Faktor 65 (75) Knüppelreaktion
Integral Grenze 65 (50) Ruckartig Pitch
Schwebe Stabilität 2 (2) Ruhe b. Wind
Lock TS Gain 100% Ja (Nein)
High Level
Heck
Proportion. Faktor 30 (40) Heck folgt Knüppel
Integral Faktor 35 (55) Heading Hold
DMA Faktor -40 (25)
Heckrotor Stick-Dyn. 25 (20)
Heck Trägheit 30 (60) Heck stop
Lock Heck Gain 100% Nein (Nein)
High Level
High Level
SWSH Setup
Pitch Mischer -65 (80) Pitchweg
Roll Mischer 80 (80) Wendigkeit
Nick Mischer 80 (80) Nickempfindl.
Servo – 1 Winkel – Pos 60° (60°)
Servo – 2 Winkel – Pos 180° (180°)
Servo – 3 Winkel – Pos 300° (300°)
Taumelsch. Drehung 0 (0) Grad
TS – Mischer Elektron Ja (Ja)
High Level
Serv.-Setup
Servo Null Stellung
Heckservo Nullstellung -80 (0) Digit
TS – Servo 1 Nullstellung 50 (0) Digit
TS –Servo 2 Nullstellung 220 (0) Digit
TS – Servo 3 Nullstellung -50 (0) Digit
High Level
Servo Umpolung
TS – Servo 1 norm./inv Normal (normal)
TS – Servo 2 norm./inv Invers (normal)
TS – Servo 3 norm./inv Invers (normal)
High Level
Servo Wegeinst.
TS – Servo 1 1000 (1000)
TS – Servo 2 1000 (1000)
TS – Servo 3 1000 (1000)
High Level
Servo Limit
Heckservo Seite A 1300 (1000)
Heckservo Seite B 1300 (1000)
TS – Servo 1 Seite A 1400 (1400)
TS – Servo 1 Seite B 1400 (1400)
TS – Servo 2 Seite A 1400 (1400)
TS – Servo 2 Seite B 1400 (1400)
TS – Servo 3 Seite A 1400 (1400)
TS – Servo 3 Seite B 1400 (1400)
High Level
Servo Typ Konfig.
Heckservo Typ 1..4 2 (1)
TS – Servo Frequenz 125 (100) Hz
High Level
High Level
Setup T-Rex 250
Rotorkopf: MH-TX2002F
Ruderarmlänge TS: 10,5mm
Ruderarmlänge Heck: 6,5mm
16er Ritzel -> 4500 U/min
Steller mode, 6V BEC, mittleres Timing, schnelles Ansprechverhalten
Pitch +/-12°, Zyklisch 11°
Akku SLS 3s1p 860mAh 25c
Sens Setup
Roll Sens. norm./inv Invers (normal)
Nick Sens. norm./inv normal (normal)
Heck Sens. norm./inv normal (normal)
Achs – Dreh norm./inv Invers (normal)
VB Level 1= Low Vb 5= High Vb 1 (1)
Sensorcal. Toleranz 10 (10) Digit
High Level
STK Setup
Heckrotor Expo 80 (80)
Taumelsch. Expo 50 (30)
Heckrotor Stk. Deadb 5 (5)
Taumesch. Stk. Deadb 5 (5)
Stickcal. Toleranz 10 (10)
High Level
Tools
Sprache 0= Deutsch 1= Englisch 0 (0)
Parameter Umschalt. Ja / Nein Nein (Nein)
USB Data Transfer PC <-> AC3X
Factory Daten Laden und alte Daten löschen
High Level
Werte in Klammern sind Defaultwerte von Stefan
Rot meine Werte
Exit Menu